



ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 Криводол, ул. "Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, 25-26, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg

Изх. № ОП-1 (4)

24.01.2013 год.

До

Всички закупили документация
към 24.01.2013 год.

Относно: Запитване по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, детски градини и съоръженията към тях – с. Краводер, Община Криводол” – ОП-1/2013 с уникален номер в АОП: 516154

Въпрос 1: В раздел ЗЕМНИ РАБОТИ, позиция 11 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35. Цената да включва ли и доставка или само монтаж на бордюрите?

Отговор 1: Цената да включва доставка и монтаж на бордюрите.

Въпрос 2: В раздел ОГРАДА, позиция 14 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА. Бихте ли посочили височина и Ø на коловете. От какъв материал да бъдат – поцинковани или черни?

Отговор 2: Височина 200 см., Ø 50 мм, черни

Въпрос 3: В раздел ОГРАДА, позиция 16 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗНА ОГРАДА МЕТАЛНИ ПАНА. Бихте ли посочили размер, модел и материал за паната (ламарин, мрежа и т.н.)?

Отговор 3: Височина 200 см., ширина 250 см. Няма изискване за определен модел. Материал: метална решетка

Въпрос 4: В раздел ОГРАДА, позиция 17 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛИ И ВРАТА. Бихте ли посочили модел и материал за портала и вратата. (плътна или решетка)?

Отговор 4: Няма изискване за определен модел. Материал: метална решетка

Въпрос 5: В раздел ОБОРУДВАНЕ, позиция 36 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ СЪЛБОВЕ И ТЕЛА С КЛЛ 2X26 W. Бихте ли посочили модел и височината на стълбовете?

Отговор 5: Височината на стълбовете е 4.5 м. Няма изискване за определен модел на стълбовете. Осветителните тела да са паркови.

Въпрос 6: В раздел ЕЛЕКТРО, позиция 51 от Приложение № 1 към Образец № 22-1 Количествени сметки е предвидено: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО КОМАНДНО. Бихте ли дали схема на ел. таблото?


Отговор 6: Прилагаме схема на ел. таблото.

С уважение,
ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет на Община Криводол



СВТ 5х6 клем (от унифичи разпределителна мрежа)

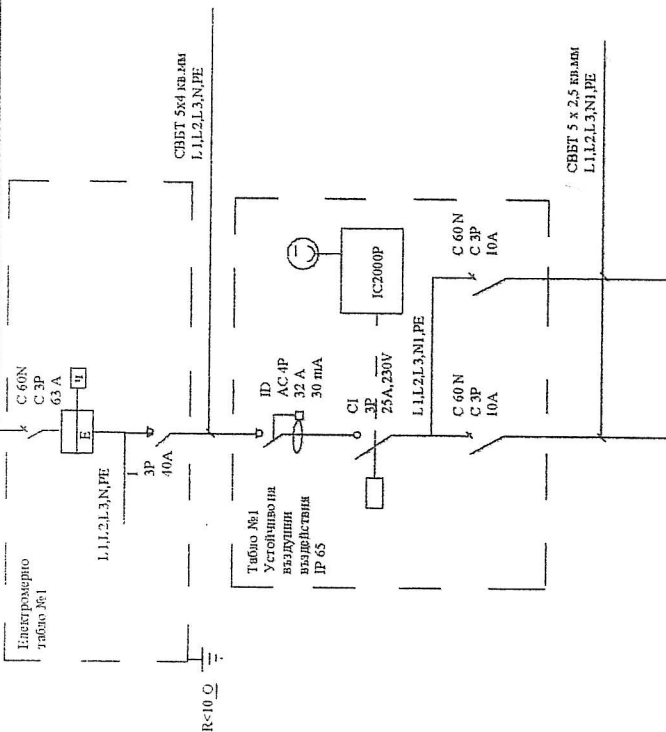

Точка на разпределение	1	2	Общо
Линейни плани (бр)	4	4	8
Изстварена мощност - W	320	320	640
Фаза	L1, L2, L3	L1, L2, L3	Кс=1
Консултант	Осветление	Осветление	Рр=768

ЛЕГЕНДА

1. СВТ 5х6 клем (от унифичи разпределителна мрежа)
2. C 60N, C 3P, 63 A - Автоматичен прекъсвач, класа С, триполюсен, 63 A (16 A, 10 A) с топливно и с магнитно реле
3. C 60N, C 3P, 10 A - Автоматичен прекъсвач, класа С, триполюсен, 10 A
4. ID - АС-4P, 32 A, 30 mA - Моментен разпределител, класа АС, триполюсен, 32 A, чувствителност 30 mA
5. IC 2000P - Светлоустойчив прекъсвач тип IC 2000P, дистрибуиран на мрежа на осветелност 2-200 W, с фотоклетка IP 65

ЗАБЕЛЕЖЕНИЯ

1. Крайното разпределително табло да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС - EN 60439-1.
2. Ел. мерното табло е тип ТЕМО и да се изпълни съгласно изискванията на БДС - EN 60439-1 и НЕК
3. Автоматичната и токовата защита да бъдат монтирани зад защитни врати. Достъп до инсталацията на комутационните апарати се осигурява чрез отвори и защитните врати.
4. Изборът на АП е съобразен с токовете на късо съединение и с изискванията за селективност.

за проект ОДОБРИЛИ

ИГНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



ВРХ. МАРИЕЛ
ВАСКОВ СТАСОВ
Рег. № 02849

ПОДПИС

ДАТА